


CP Tex

EMULSIONE SPECIFICA PER INCHIOSTRI BASE ACQUA, CORROSIONE E PLASTISOL

CP TEX

- Semplice, rapida ad alta risoluzione;
- Non richiede catalisi;
- Altissima resistenza alla tiratura;
- Eccellente resistenza a tutti gli inchiostri a base acqua, a corrosione e plastisol;
- Recupero con pompa ad alta pressione;
- Alto contenuto in solidi (42%);
- Eccellente riempimento delle maglie;
- Possibilità di utilizzo negli apparecchi stendi gelatina automatici;
- Eccellente resistenza alle lunghe tirature;
- Grande resistenza a calore ed umidità;
- Ottima risoluzione dei tratti fini;

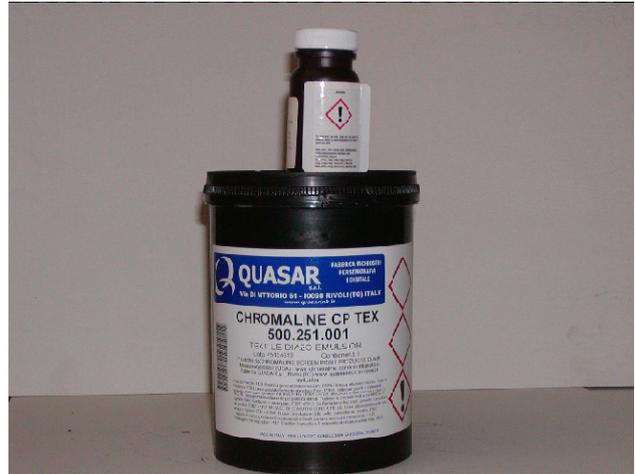

RACCOMANDAZIONI

torchio + lampada
vasca di lavaggio
pulizia dell'area di lavoro
stendi gelatina affilati

PRODOTTI CONSIGLIATI

501.160 Sgrassante per telai
501.130 Strip Liquido

AVVERTENZE

Evitare il contatto con occhi e pelle
Riferirsi alle schede di sicurezza

SPECIFICHE

Colore: Violetto Chiaro
Esposizione: vedi scheda tecnica
Contenuto con diazo: 42% solido
Viscosità: 4300 cps (con diazo)
Importante: non occorre catalizzare
Confezioni: 1 Lt.

CONSERVAZIONE

CP TEX sensibilizzato ha un pot life di di 4/5 settimane a temperatura ambiente. Per aumentare la vita della miscela sciogliere il diazo in acqua distillata e conservare in frigo.

TELAIO SOLO EMULSIONATO

Il telaio emulsionato può essere conservato fino a 30 gg in locali puliti, a temperatura 15°C - 30°C e completamente al buio

DATA DI SCADENZA

controllare sempre la data di scadenza del prodotto sensibilizzato per avere sempre le migliori prestazioni



Chromaline Screen Print Products

4832 Grand Ave. • Duluth, Minnesota 55807 • Tel: 218-628-2217 • Fax: 218-628-3245
Web Site: www.chromaline.com • E-mail: sales@chromaline.com